
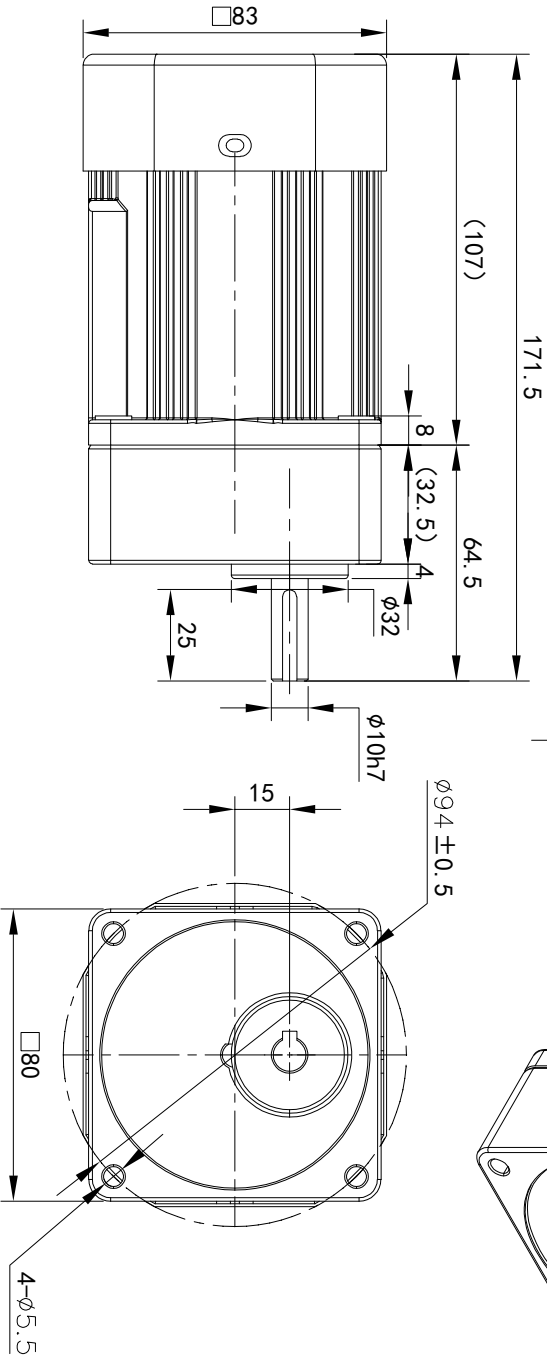
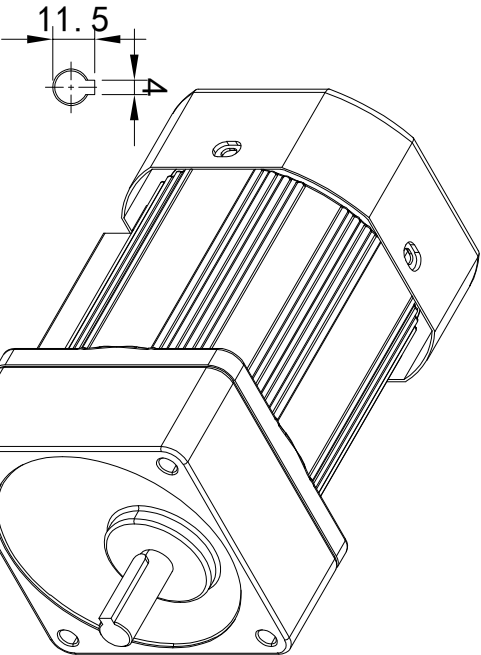


25W / 30W																转矩单位换算：(kgf · cm×9.8÷100) =N ·m (牛顿·米)					
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300
转速rpm(50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5
转速rpm(60Hz)	600	360	240	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6
转矩kgf · cm	4.5	7.6	11.8	14	18.6	22.5	24.5	26.8	34.5	41.2	49.4	61.8	69.8	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5

型号：41K25GN-A(C/Y) F+4GN3-15K

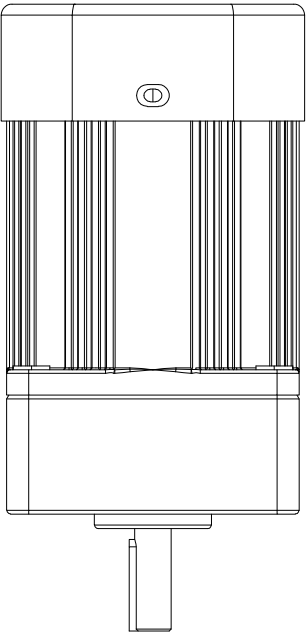

电机参数

功率：25W - 30W

电机额定扭矩：

0.5 - 1.97kg · cm

电压：单相220V 4P

三相220V/380V 4P

频率：50Hz - 60Hz

减速机参数

减速比：参阅上方表格

转速：参阅上方表格

扭矩：参阅上方表格

请签字 (章) 图传

Please sign (seal) to return the call

备注/附件登记


旧版图号

底图号


签字

日期

单相马达接线图

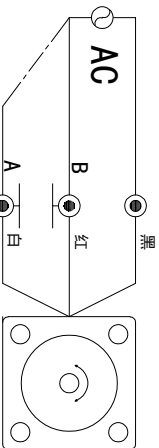

三相马达接线图



OPG

OUBANG

www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机

视图方式

重量

比例



共 1 张 第 1 张

A4

41K25GN-A(C/Y) F+4GN3-15K