
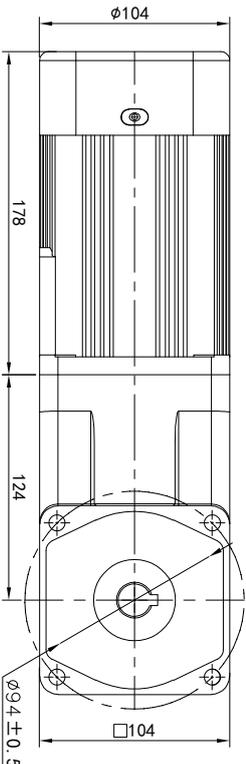
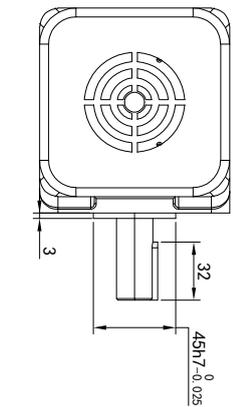
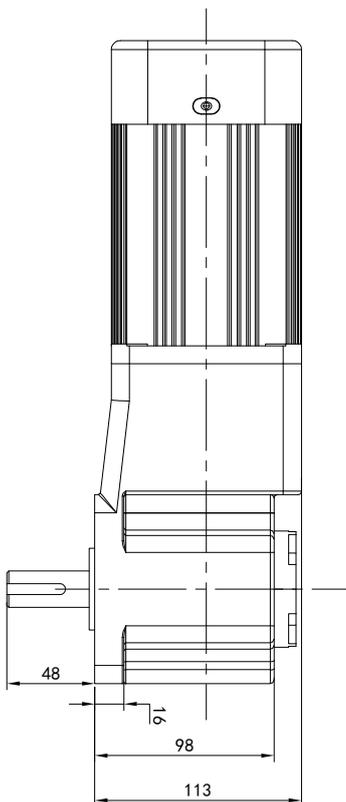



# 型号: 6IK180GU-C(Y)-6GU3-180RT

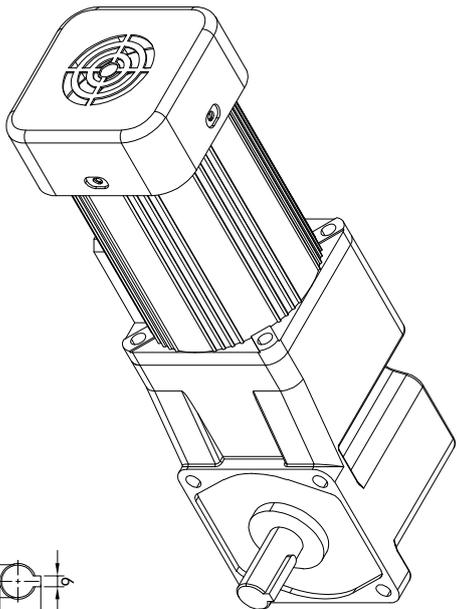

### 电机参数

功率: 180W  
 电压: 单相110/220V 4P  
 三相220V/380V 4P  
 频率: 50Hz - 60Hz

### 减速机参数

减速比: 3-180  
 转速: 8-500r/min  
 扭矩: 2.56-60N.m

请签字 (章) 圈传  
 Please sign (seal) to return the call


修改/审核登记  
 旧版图号  
 版数  
 日期

版数


日期

签字

单相马达接线图

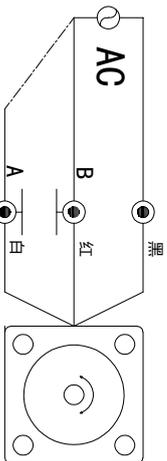

三相马达接线图



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对	Q, H, W		版本	V1.0	
审核			批准		
工艺					

选型技术号

**OPG**

OUBANG

www.oubang-motor.com

视图方式 重量 比例

共 1 张 第 1 张

A4

浙江欧邦电机有限公司

直角减速机

6IK180GU-C(Y)-6GU3-180RT