





型号: 51K60RGU-CMFT-5GU3-180RC

电机参数


功率: 60W
 电压: 单相110/220V 4P
 频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数

减速比: 3-180
 转速: 8-500r/min
 扭矩: 0.85-20N.m

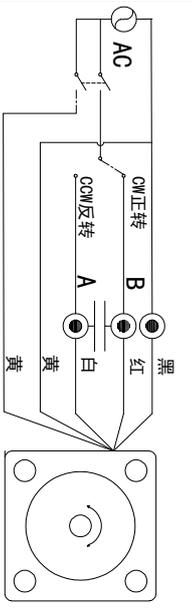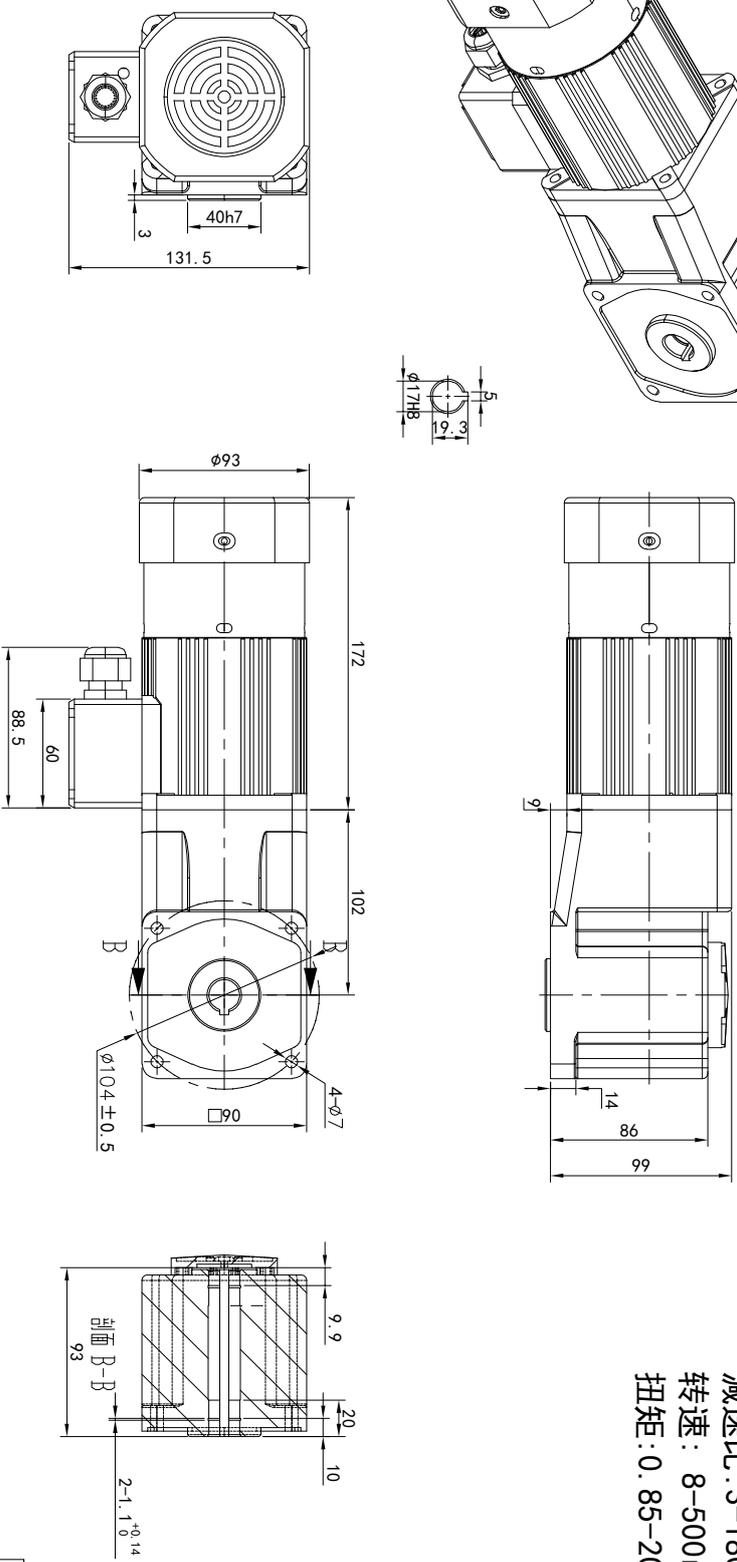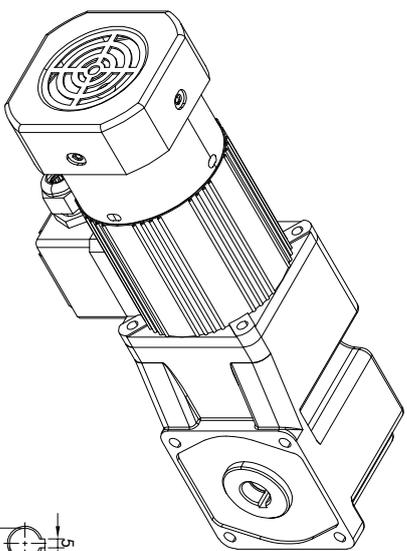

黄线为刹车线, 电压默认为AC220V/110V(其它电压可定制需单独接电源)

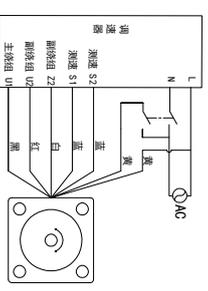

黄线为刹车线(电压默认为AC220V, 其它电压可定制需单独接电源)
 刹车调速电机需专用调速器, 有多款调速器, 该接线图仅供参考

修改/旧版登记	
旧版版本号	
版号	
日期	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	校对	审核	工艺	批准	
Q, H, W					
标准号	版本	V1.0			

OPG

OU B A N G

www.oubang-motor.com

视图方式

重量

比例

共 1 张 第 1 张

A4

浙江欧邦电机有限公司

直角减速机

51K60RGU-CMFT-5GU3-180RC

请签字 (章) 圆传
Please sign (seal) to return the call