

型号: 61K180GU-C(Y) MF-6GU3-180RC

电机参数

功率:180W

电压: 单相110/220V 4P

三相220V/380V 4P







频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数

減速比:3-180

转速: 8-500r/min

扭矩: 2.56-60N.m

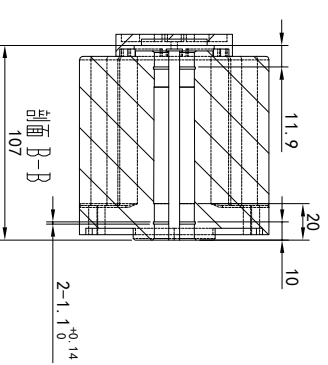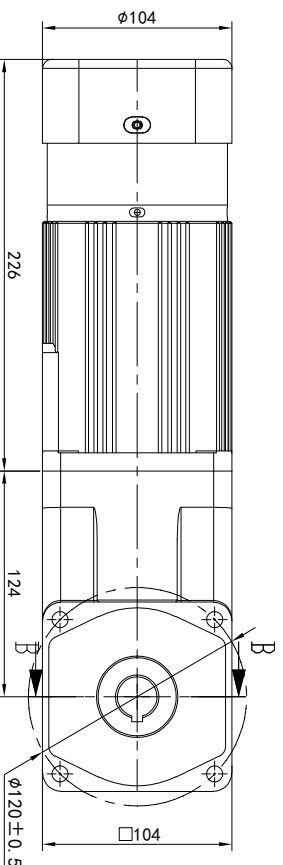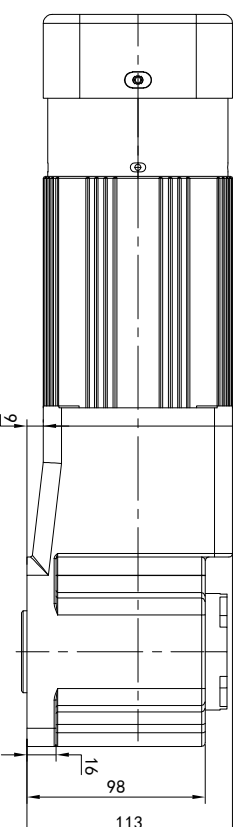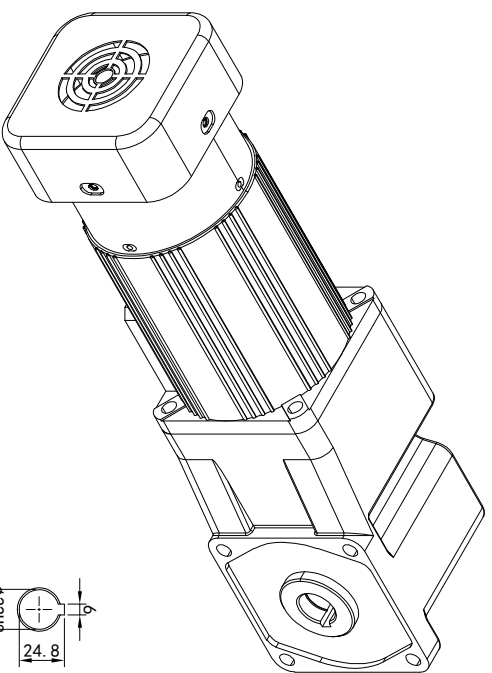

傳圖(章)字號

Please sign (seal) to return the call.


借(通)用件登記

旧底图总号


सप्त
सप्त
सप्त
सप्त

茶字

日期

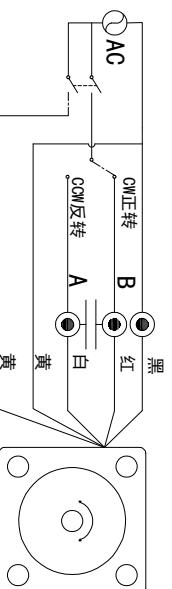

黄线为刹车线, 电压默认为AC220V/110V(其它电压可定制需单独接电源)

[illegible]