

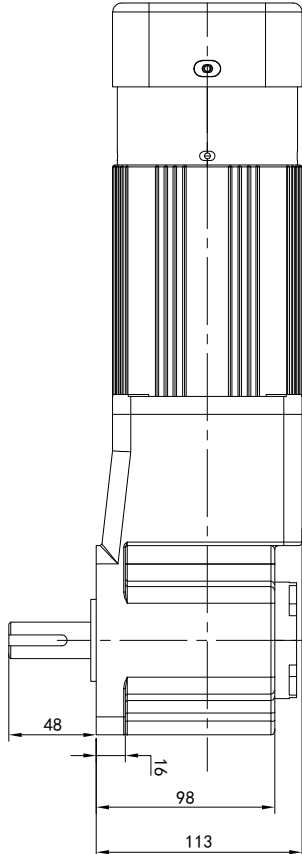

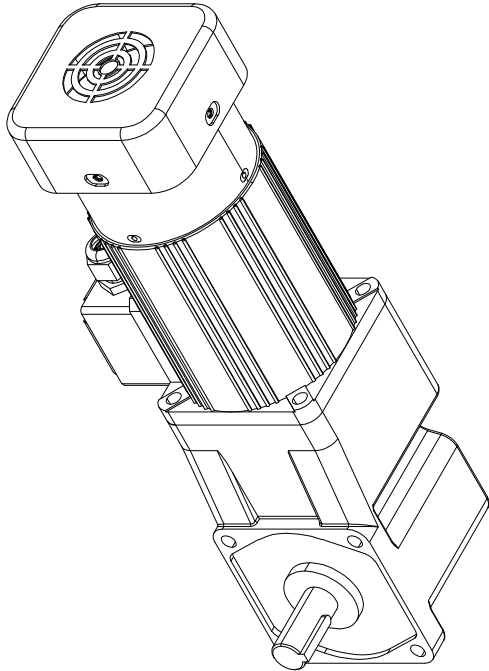


型号: 6IK180GU-C(Y) MFT-6GU3-180RT

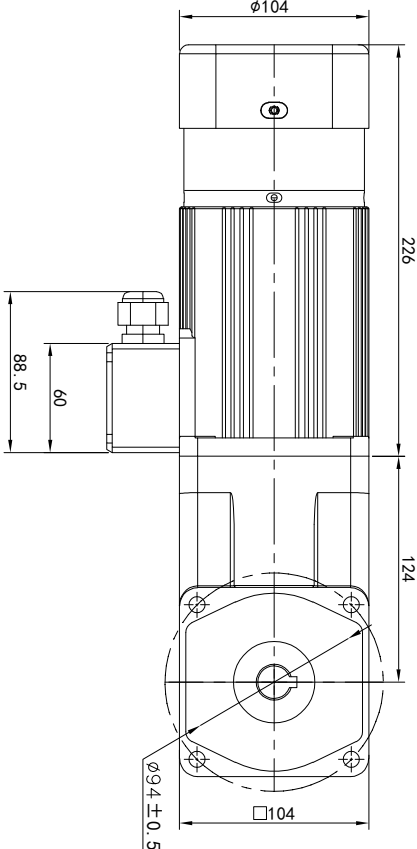

电机参数
功率: 180W
电压: 单相110/220V 4P
三相220V/380V 4P
频率: 50Hz - 60Hz
减速比: 3-180
转速: 8-500r/min
扭矩: 2.56-60N.m

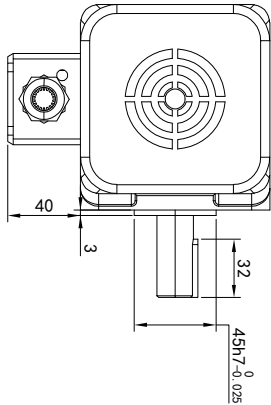

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

备注/附件登记

旧版图号

底图总号

签字

日期

AC

0W正转

0W反转

A

黑


红

白

黄

黄

黄线为刹车线，电压默认为AC220V/110V(其它电压可定制需单独接电源)



设计	校对	审核	工艺	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号	OUBANG www.oubang-motor.com		浙江欧邦电机有限公司	
											直角减速机			
											视图方式		重量	
											共 1 张 第 1 张		A4	
												6IK180GU-C(Y) MFT-6GU3-180RT		