

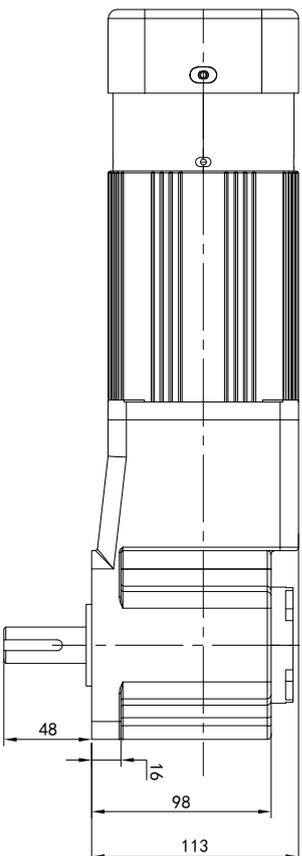

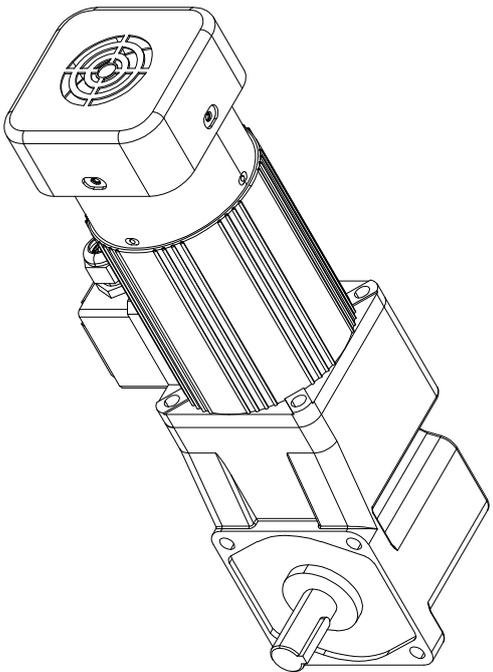


型号: 6IK140GU-C(Y) MFT-6GU3-180RT

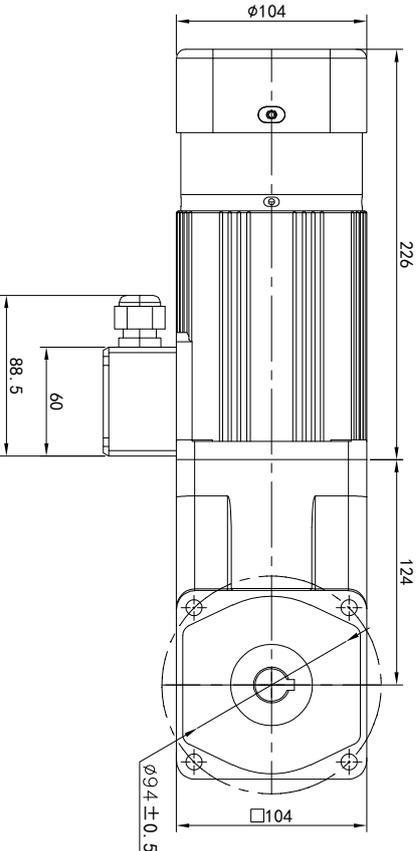

电机参数
 功率: 140W
 电压: 单相110/220V 4P
 三相220V/380V 4P
 频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
 减速比: 3-180
 转速: 8-500r/min
 扭矩: 1.99-60N.m

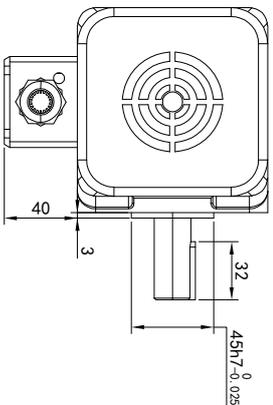

请签字 (章) 圈传
 Please sign (seal) to return the call


备注/附件登记

旧版图号


版数/序号

签字

日期

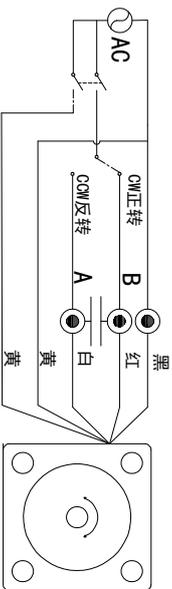

黄线为刹车线, 电压默认为AC220V/110V(其它电压可定制需单独接电源)



设计	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号
校对	Q, H, W			标准化	V1.0		
审核				版本			
工艺				批准			

OPG

www.oubang-motor.com

视图方式 重量 比例

共 1 张 第 1 张 A4

浙江欧邦电机有限公司

直角减速机

6IK140GU-C(Y)MFT-6GU3-180RT