

型号: 5IK40RGU-CMF-5GU3-180RC

电机参数

功率: 40W

电压: 单相110/220V 4P







频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数

減速比:3-180

转速: 8-500r/min

扭矩: 0.57-20N.m

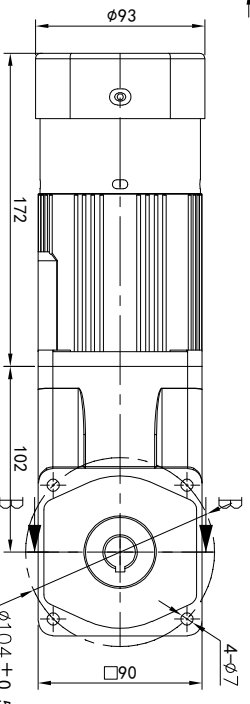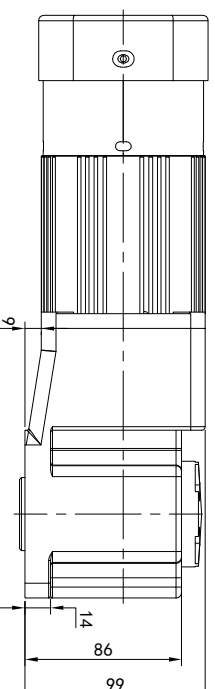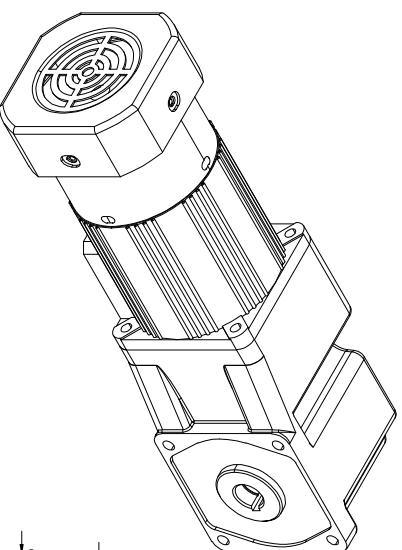

请签字(章) 回传

Please sign (seal) to return the call

请签字 (章) 回传
Please sign (seal) to return the call

黄线为刹车线，电压默认为AC220V/110W（其它电压可定制需单独接电源）						
黄线为刹车线（电压默认为AC220V，其它电压可定制需单独接电源） 刹车调速电机需配专用调速器，有多款调速器，该接线图仅供参考						
设计		处数	分区	更改文件号	签名	年月日
校对		Q, H, W		标准	版本	V1.0
审核						
工艺				批准		
选型技术号						
视图方式		重量	比例			
共 1 张 第 1 张		A4				
浙江欧邦电机有限公司		直角减速电机				
www.oubang-motor.com		51K40R-GB-CMF-50L3-180RC				